


# ダム再開発速報

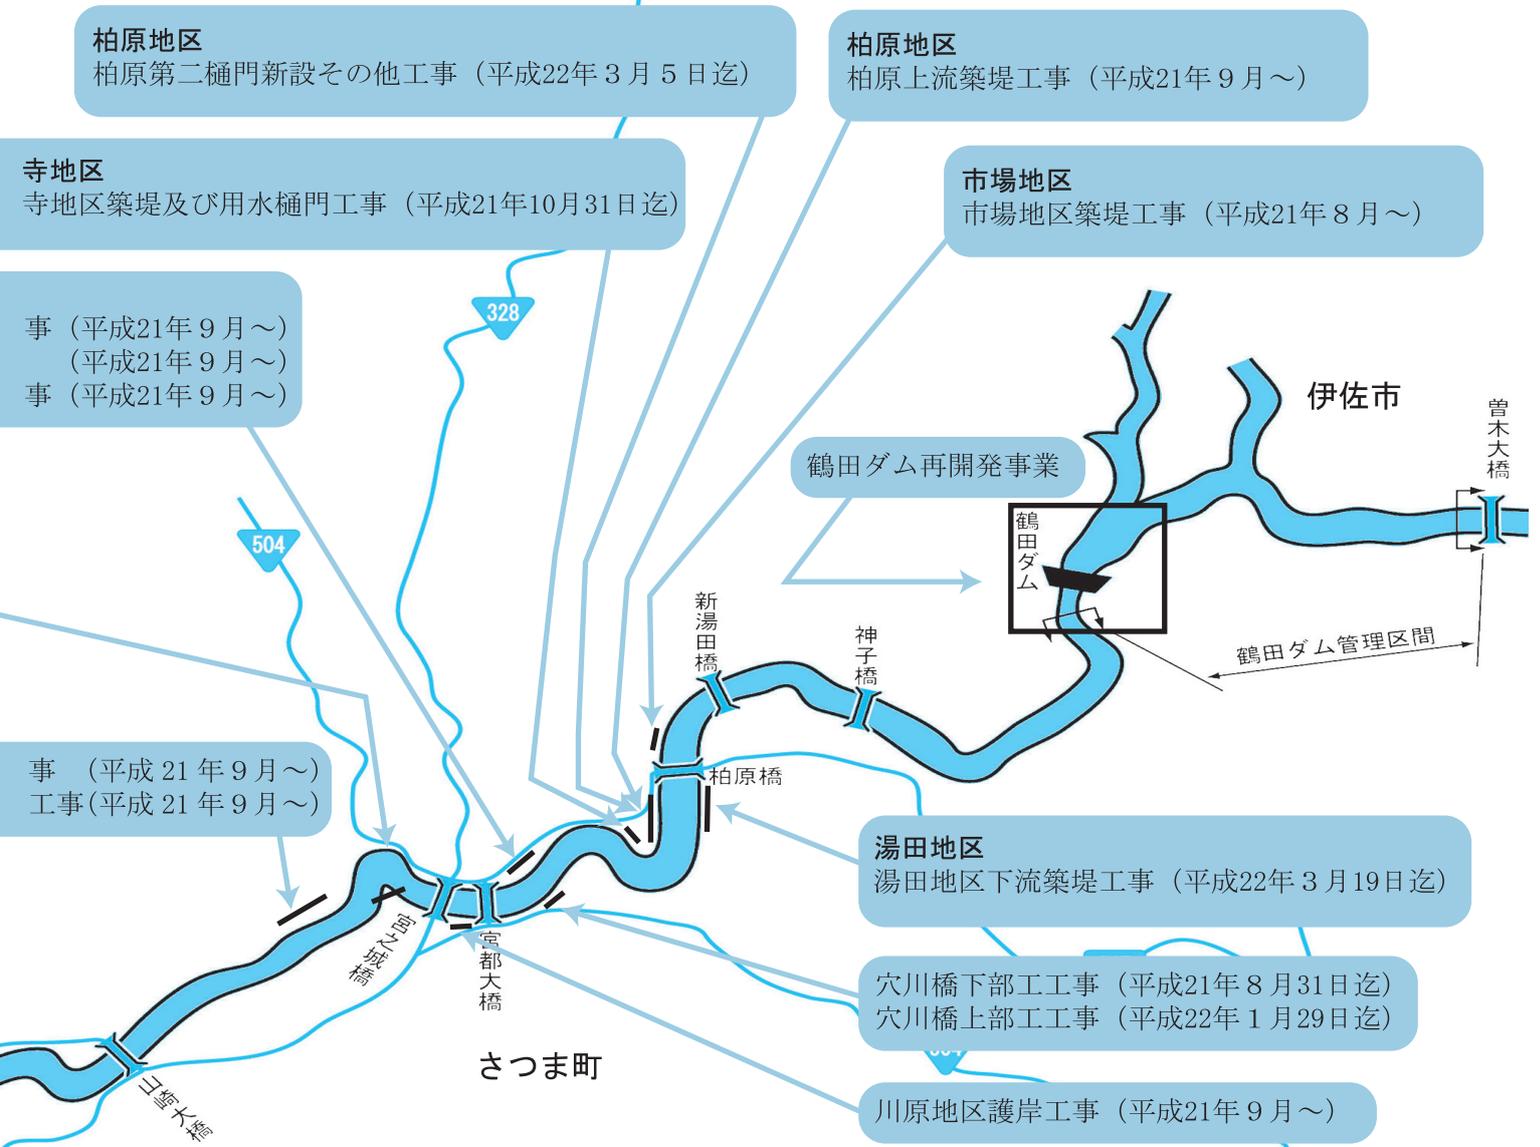

柏原地区  
柏原第二樋門新設その他工事 (平成22年 3月 5日迄)

柏原地区  
柏原上流築堤工事 (平成21年 9月～)

寺地区  
寺地区築堤及び用水樋門工事 (平成21年10月31日迄)

市場地区  
市場地区築堤工事 (平成21年 8月～)

事 (平成21年 9月～)  
(平成21年 9月～)  
事 (平成21年 9月～)

鶴田ダム再開発事業

事 (平成 21 年 9 月～)  
工事(平成 21 年 9 月～)

湯田地区  
湯田地区下流築堤工事 (平成22年 3月 19日迄)

穴川橋下部工工事 (平成21年 8月 31日迄)  
穴川橋上部工工事 (平成22年 1月 29日迄)

川原地区護岸工事 (平成21年 9月～)

## 鶴田ダム再開発事業

- 平成19年度から、川内川流域の洪水被害を軽減するため、既設鶴田ダムの利水容量（発電）等を洪水調節容量に振り替え、洪水調節容量の増量を行うとともに、放流設備の増設を行い、洪水調節機能の強化を図る鶴田ダム再開発事業に着手しています。
- 平成21年度は、本体関連のダム右岸下流の法面掘削及び法面工に着手するとともに平成20年度から着手している現場進入路工事を継続実施します。

### ■お問い合わせ先■

国土交通省川内川河川事務所  
調査課 課長 竹下真治  
開発工務課 課長 安田豊生

TEL (0996) 22-3271

宮之城出張所 出張所長 宇都薫

TEL (0996) 53-1756

# 川内川激特・鶴田



## 激特事業

二渡地区	山崎大橋上流側築堤900mの内600m完成（平成20年3月末）
虎居地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>推進分水路箇所において、埋蔵文化財調査を完了したところから掘削工事に着手しています。</li> <li>宮都大橋から轟大橋間にて轟町の護岸工事に着手します。</li> <li>穴川橋架替工事に伴い町道佐志穴川線が通行止となっています。</li> </ul>
湯田地区	築堤工事を実施中。
大願寺地区	用水樋管が完成し継続して築堤工事を実施中。
柏原地区	柏原橋下流右岸にて樋管及び築堤工事を実施中。
市場地区	柏原橋上流右岸にて築堤工事に着手します。